


## PERFORMER

225/535/545

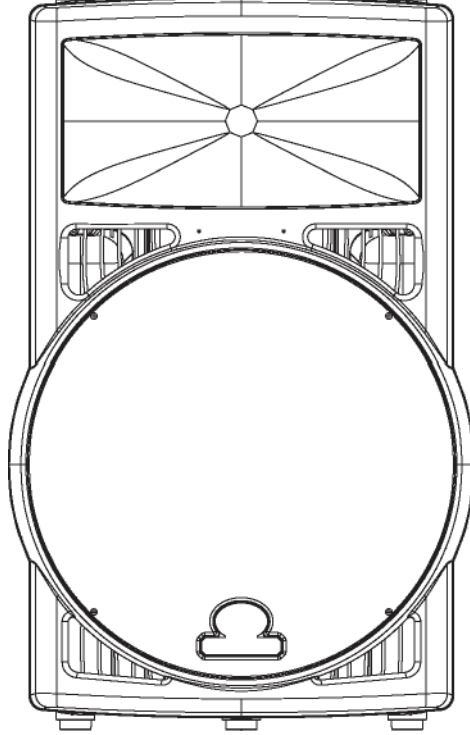

## Güvenlik Yönergesi

1. Speaker'ları kullanmadan önce bütün yönergeyi okuyun.
2. Bu yönergeyi gerektiğinde kullanmak üzere koruyun.
3. Tüm önerilerin yerine getirildiğinden emin olun.
4. Amplifier veya powered mixer ile birlikte kullanıldığında kurulum prosedürüne tam olarak uyulduğuna ve cihazları açma sırasının doğru yapıldığına emin olun. Ses sistemi kurulurken power ampli veya powered mixer'in en son açılmasına özen gösterin. (öteki müzik enstrümanları ve ses kaynakları doğal olarak daha önce açılmalıdır). Tüm ekipmanlar açıldıktan ve ayarları yapıldıktan sonra mixer seviye denetimlerini en düşük seviyeden istenen düzeye kadar yavaş hareketler ile ayarlayın. Cihazlar ve sistem kapatılırken ise bu prosedürün tam tersi uygulanmalıdır: Önce ampli kapanmalı sonra öteki ekipmanlar bunu sırasıyla izlemelidir.
5. Uyarı – Bu speaker'lar çok yüksek ses basınç düzeylerinde sinyal üretirler. Dikkatli biçimde yerleştirin ve aşırı yüksek ses seviyesinin işitme üzerindeki olumsuz ve kalıcı hasarları riskini unutmayın.
7. Kablolar – Hiçbir nedenle mikrofon kabloları ile amplifier speaker bağlantısı yapmayın. Bu kablolar yüksek değerlerde sinyal taşımaya uygun olmadığından amplifier'ın gücüne yeterince dayanamazlar, sisteminizde ciddi hasarlara neden olabilirler.
8. Montaj – Askıya alma, bağlama vb kurma işlemleri sırasında insan yaşamını tehdit edici riskler hatta yaşam riski ortaya çıkabilir. Eğer yeterince yetişmiş elemana sahip değilseniz, bu kurulum işlemleri için kalifiye personellere başvurunuz, bölgenizdeki yetkili servislere danışınız. Burada yazı olan bütün güvenlik uyarıları eksiksiz yerine getirilmelidir.
9. Servis – Hiçbir durumda cihaza kendiniz servis yapmayınız. Servis ihtiyacınız olduğunda bölgenizdeki yetkili servise başvurunuz.

## Özellikler:

- Güç İşleme (Performer 225 / 535 / 545): 250 / 350 / 400 Watt (RMS)
- Dayanıklı 12" woofer (Performer 225)
- Dayanıklı 15" woofer (Performer 535 / 545)
- HF tweeter koruma
- 1/4" TRS & XLR dışı konnektör girişleri
- Yüksek Ses Basınç Seviyesi
- 24 dB Linkwitz-Riley elektronik crossover
- Çelik ızgara korumalı


## Giriş

Phonic'den muhteşem bir ürün daha seçtiniz, sizi kutluyoruz. Performer serisi speaker'lar çekici dizaynları ile sert –dayanıklı polypropylene enjeksiyon kasalı yapıda sahne, ayaklı veya askıda kullanılmak üzere tasarlandı. Performer serilerinin üç pasif modeli de 1" tweeter, korumalı HF sürücü ve 24 dB crossover ile desteklenmiştir. Performer 545 ve Performer 535 ise 15" woofer, 400 Watts ve 350 Watt (RMS) amplifier ile birlikte üretildi. Performer 225 12" woofer ve 250 Watt RMS ampliye sahiptir. Bu ürünlerin tamamı düz frekans davranışına ve yüksek SPL değerlerine sahiptir.

## Teknik Özellikler

	Performer 225	Performer 535	Performer 545
Type	12" Two-Way Speaker	15" Two-Way Speaker	15" Two-Way Speaker
"Power Handling(Watts) RMS/Program/Peak"	250/500/1000	350/700/1400	400/800/1600
Frequency Response (Hz)	65 Hz - 20 kHz	50 Hz - 20 kHz	50 Hz - 20 kHz
Sensitivity @ 1 W/1 M(+2/-1 dB)	97 dB	99 dB	99 dB
Nominal Impedance (ohms)	8	8	8
Dispersion angle (degrees)	90 x 60	90 x 60	90 x 60
Tweeter Diaphragm	1"	1"	1"
Input Impedance	20K ohms balanced / 10K ohms unbalanced	20K ohms balanced / 10K ohms unbalanced	20K ohms balanced / 10K ohms unbalanced
Connectors	XLR + Phone Jack	XLR + Phone Jack	XLR + Phone Jack
Dimensions (HxWxD)	693 x 442 x 342 mm (27.3" x 17.4" x 13.5")	693 x 442 x 342 mm (27.3" x 17.4" x 13.5")	"693 x 442 x 342 mm (27.3"" x 17.4"" x 13.5"")"
Net Weight			

## BOYUTLAR

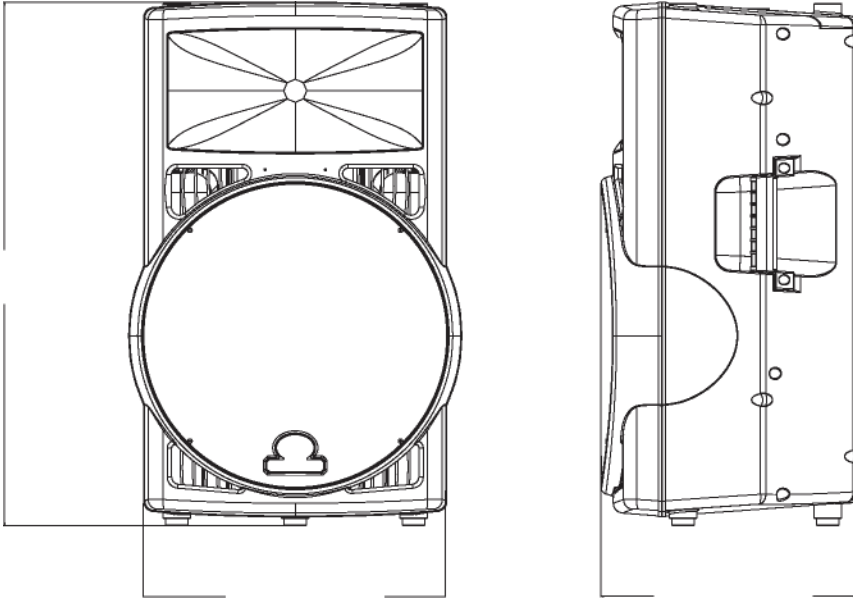

Ölçüler mm/inç olarak verilmiştir.

