



SE206 / SE_p206 / SE207 / SE_p207

Pasif ve Aktif Kompakt Monitörler

SE206 / SE_p206



Arka Panel



Arka Panel

SE207 / SE_p207



SE 206

5 1/4" 2-yollu, Kalıp kasalı Speaker

SE 207

6 1/2" 2-yollu, Kalıp kasalı Speaker

SE_p 206

Amplili, 5 1/4" Kalıp kasalı Speaker

SE_p 207

Amplili, 6 1/2" 2-yollu Kalıp kasalı Speaker

Özellikler



- Dahili 20 watt güç amplisi (sadece SE_p modelleri)
- Genişletilmiş bas frekansları
- Hafif, plastik, yekpare kasa
- Gömük tip vidalı giriş uçları
- U-profil bağlantı elemanı
- İsteğe bağlı, döner kafalı montaj aparatı

Phonic SE ve SE_p serisi ile üretilen pasif ve amplili tipteki bu yüksek performanslı ve iki yollu monitör speakerlar, arkaplan seslendirmeleri, ev tiyatrosu, genel seslendirme alanları, bölgesel seslendirmeler gibi farklı mekanlarda monitörleme ve playback uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlandı.

Hafif plastik ve kendi kendini havalandıran mimarileri ile SE ve SE_p speakerlar, hem kapalı hem açık alanda neme karşı koruma sağlar. Siyah veya beyaz renk seçenekleri vardır. Her speaker, uygulamalarda esnek montaj seçenekleri sunan U tipteki montaj ayağı ile birlikte verilir.

SE206 ve SE_p206 modelleri, yan-yana yerleştirilmeye uygun tarzda 5 1/4 inçlik doğrudan yayımlı polikarbon woofer ve 1 inçlik yumuşak kubbeli tweeter'lar ile dizayn edildi. SE207 ve SE_p207 ise genişletilmiş frekans özellikleri ve 6 1/2 inçlik polikarbon woofer ile 1 inçlik tweeter kombinasyonu ile gelir.

Her bir model farklı profesyonel audio ürünlerinin kolayca bağlanabilmesi için dışı tipte XLR jack (amplili modeller) veya basmalı tipte terminal (pasif modeller) bağlantıları ile desteklenmiştir.

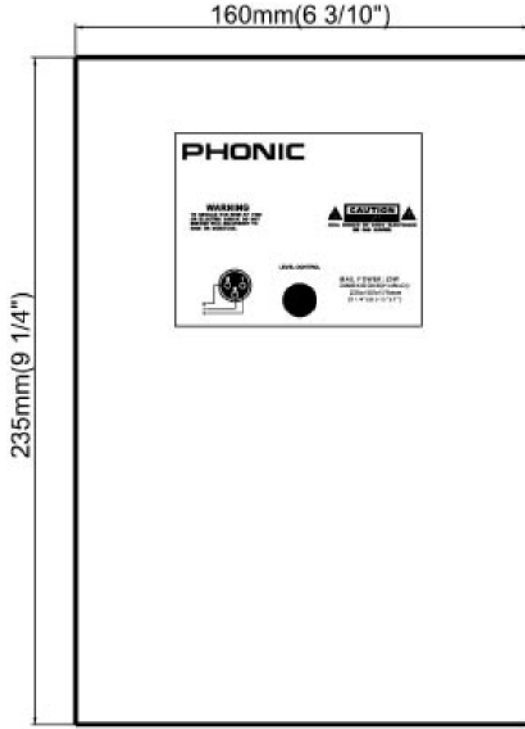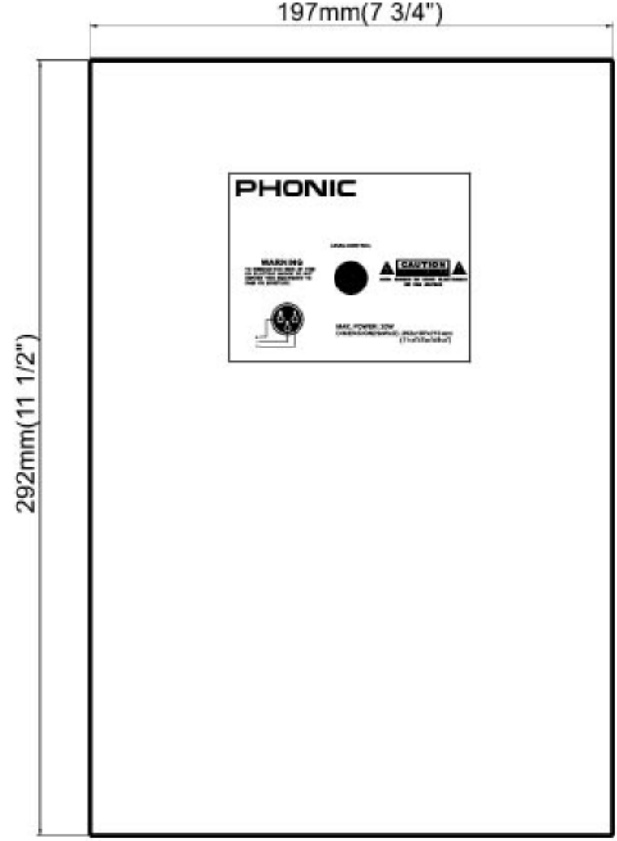SEp206 / SE206 Arka Panel**SEp207 / SE207 Arka Panel**

	SE206	SEp206	SE207	SEp207
Tip	2-yollu	2- yollu	2- yollu	2- yollu
Güç İşleme	30 Watts	-	50 Watts	-
Dahili Amplifier	-	20 Watts	-	20 Watts
Frekans Cevabı	80 Hz - 16 kHz	80 Hz - 16 kHz	70 Hz - 20 kHz	70 Hz - 20 kHz
(+/- 3 dB)				
Duyarlılık	88 dB SPL	-	90 dB SPL	-
(1W / 1m @ 1 kHz)				
Max SPL	-	101 dB SPL	-	103 dB SPL
Sürücüler	High	1" yumuşak kubbe	1" yumuşak kubbe	1" yumuşak kubbe
Low	5 1/4" polikarbon	5 1/4" polikarbon	6 1/2" polikarbon	6 1/2" polikarbon
Empedans	8 ohms	-	8 ohms	-
Dahili Crossover	Evet	Evet	Evet	Evet
Bağlantılar	İtmeli Terminal	Dişi XLR	İtmeli Terminal	Dişi XLR
Kasa	Tip	Dikdörtgen	Dikdörtgen	Dikdörtgen
Materyal	Plastik	Plastik	Plastik	Plastik
Renk	Siyah veya Beyaz	Siyah veya Beyaz	Siyah veya Beyaz	Siyah veya Beyaz
Güç Gereksinimleri	-	100-120VAC, 220-240VAC, 50/60Hz	-	100-120VAC, 220-240VAC, 50/60Hz
Boyutlar (HxHxD)	milimetre	235 x 160 x 178 mm	235 x 160 x 178 mm	292 x 197 x 210 mm
inç		9 1/4" x 6 3/10" x 7"	9 1/4" x 6 3/10" x 7"	11 1/2" x 7 3/4" x 8 1/4"
Ağırlık	kilogram	2.3 kg	2.8 kg	3.1 kg
pound		5 1/6 lbs	6 3/16 lbs	6 7/8 lbs
				7 15/16 lbs

PHONIC
WWW.PHONIC.COM

